

BDR 300 / 1310

Caractéristiques techniques


Puissance moteur :	30 KW-380Tri
Poids du bloc	4500 Kg
Type de couteaux	50 mm, 1 bec
Racleurs	50mm
Section d'entrée	1310 x 820 mm
Section de travail	1310 x 690 mm
Couple motoreducteur	14500 N.m
Vitesse des arbres	17 Trs/min et 9 Trs/min
Étanchéité des organes	Zone de décompression de part et d'autre de la zone de coupe
- boîte de vitesse	
- roulement	



ZONE D'ÉTANCHEITÉ
PAR DÉCOMPRESSION



17 TRS / MIN

9 TRS / MIN

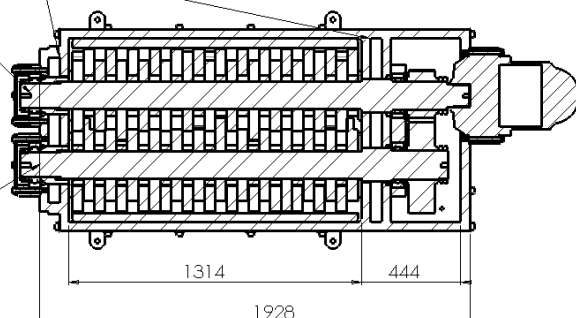

RACLEURS

COUTEAUX

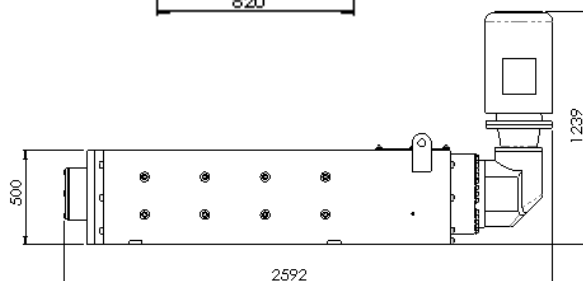

Exemples de débits

Fûts métalliques 200 Litres	Fûts/h	35
Fûts plastiques 20 Litres	Fûts/h	400
Fûts plastiques 30 Litres	Fûts/h	220
Fûts plastiques 50 Litres	Fûts/h	120
Ordures ménagères plastiques	Kg/h	2500

Type de chargement

- Tapis
- Vis sans fin
- Releveur basculeurs de conteneur
- Manuel

Type d'évacuation du broyat

- conteneurs
- tapis
- vis sans fin
- système séparation liquide solide
- ...

Protection à prévoir sur votre arrivée électrique :

- Un disjoncteur MERLIN GERIN, Multi-9, courbe D, (C120N/H, réf 18387 - 80A)