

Fiche technique :



MC-X 30-2



	Caractéristiques techniques		Métrique
1.1	Fabricant		Manitou
1.2	Modèle		MC-X_30-2
1.3	Source de puissance		Diesel
1.4	Type de conduite		Assis
1.5	Capacité max.	Q	3000 kg
1.6	Centre de gravité de la charge	c	500 mm
1.8	Distance du centre de l'essieu avant aux fourches	x	626 mm
1.9	Empattement	y	1900 mm
	Poids		
2.1	Poids de service		4355 kg
2.2	Poids sur essieu avant (en charge) / arrière (en charge)		6435 kg / 920 kg
2.3	Poids sur essieu avant (à vide) / arrière (à vide)		1660 kg / 2695 kg
	Roues		
3.1	Type de roues		Pneumatique
3.2	Dimensions roues avant		12,5/80-18/12 SL R4
3.3	Dimensions roues arrière		7,00-12/12 ED PLUS
3.5	Nombre de roues avant / arrières		2 / 2
3.2	Nombre de roues motrices		2
3.6	Voie avant	b10	1159 mm
3.7	Voie (milieu des roues) arrière	b11	1176 mm
	Dimensions		
4.1	Inclinaison avant du mât (deg) / arrière du mât (deg)	α / β	10 / 12
4.7	Hauteur du protège conducteur (cabine)	h6	2155 mm
4.7	Hauteur hors tout du protège conducteur standard	h6	2155 mm
4.8	Hauteur du siège / hauteur debout	h7	1094 mm
4.19	Longueur hors-tout	l1	4265 mm
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	3085 mm
4.21	Largeur hors tout	b1	1450 mm
4.22	Section de fourches / Largeur de fourches / Longueur de fourches	s / e / l	45 mm x 122 mm x 1150 mm
4.23	Tablier porte-fourche suivant norme DIN 15173 A/B		3A
4.24	Largeur du tablier porte fourches (avec dossier de charge)	b3	1260 mm
4.31	Garde au sol sous le mât	m1	300 mm
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	310 mm
4.35	Rayon de giration	Wa	2650 mm
	Performances		
5.1	Vitesse de déplacement (en charge / à vide)		12 km/h / 24.9 km/h
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.47 m/s / 0.46 m/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.5 m/s / 0.3 m/s
5.5	Effort de traction en charge / Force de traction (à vide)		1810 daN / 1150 daN
5.7	Pente franchissable - en charge / à vide		23 % / 26 %
5.9	Frein de service		Freins hydrauliques par perte de pression
	Moteur		
7.1	Marque du moteur / Modèle du moteur / Norme moteur		Kubota / V2403 / Stage 3A
7.2	Puissance du moteur conforme à la norme ISO 1585		36 kW

	Moteur		
7.3	Régime nominal		2700 tr/min
7.4	Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 2434 cm³
	Fuel consumption according to VDI cycle		5.3 l/h
	Divers		
8.1	Type d'unité motrice		Câble
8.2	Pression hydraulique de travail pour les accessoires (bar)		180 Bar
8.3	Débit d'huile pour accessoire		53 l/min
8.4	Niveau sonore moyen à l'oreille du cariste mesuré/garanti		< 82 dB(A)

Schémas d'encombrement

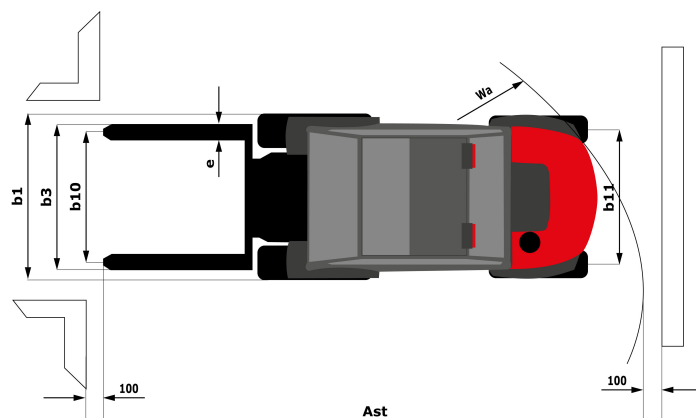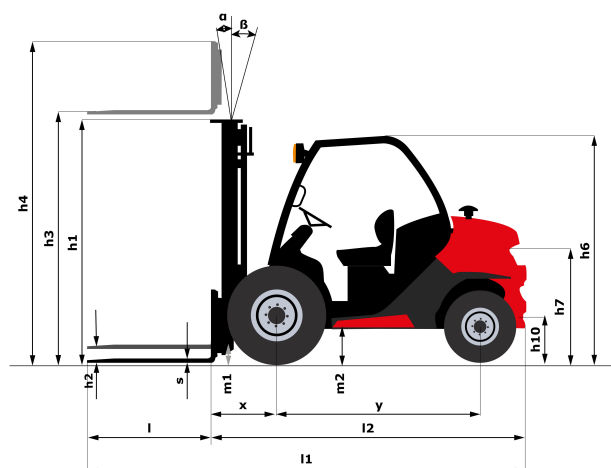


Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale		FVD 45
h2 - Levée libre	mm	117
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	3038
h3 - Hauteur de Levage	mm	4500
h4 - Hauteur mât déployé	mm	5290
α / β - Inclinaison du mât en avant / arrière	°	10 / 12

Triplex à levée libre		FLT 34	FLT 37	FLT 40	FLT 43	FLT 47	FLT 55
h2 - Levée libre	mm	1235	1335	1435	1585	1685	2035
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	1988	1988	2188	2338	2438	2788
h3 - Hauteur de Levage	mm	3400	3700	4000	4300	4700	5500
h4 - Hauteur mât déployé	mm	4236	4536	4836	5136	5536	6336
α / β - Inclinaison du mât en avant / arrière	°	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	10 / 12	6 / 6
Capacité résiduelle à hauteur maximale	kg	1580					
Capacité résiduelle sans accessoire (Abaque Industriel)	kg	1580					
Hauteur à la capacité maximale	mm	2500					

Triplex à visibilité totale		FVD 33	FVD 37	FVT 33
h2 - Levée libre	mm	117	117	129
h1 - Hauteur du mât abaissé	mm	2338	2598	1878
h3 - Hauteur de Levage	mm	3300	3700	3300
h4 - Hauteur mât déployé	mm	4090	4490	4079
α / β - Inclinaison du mât en avant / arrière	°	10 / 12	10 / 12	10 / 12

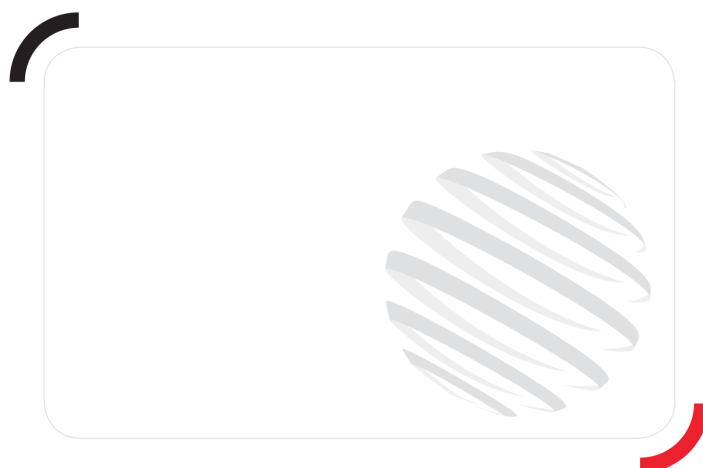

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes

DECLARATION "CE" DE CONFORMITE (originale)

"EC" DECLARATION OF CONFORMITY (original) ⁽¹⁾

- (2) Constructeur, *Manufacturer* : MANITOU BF
- (3) Adresse, *Address* : RUE DE L'AUBINIERE
44150 ANCENIS - FRANCE
- (4) Titulaire du dossier technique, *Holder of the technical file* : MANITOU BF
- (3) Adresse, *Address* : RUE DE L'AUBINIERE
44150 ANCENIS - FRANCE
- (5) Le constructeur déclare que la machine décrite ci-après, *The manufacturer declares that the machine described below* :

N° : 52001006_0031 N/S : > MAN000000E01037605 <
ROUGH TERRAIN COUNTERBALANCED FORKLIFT-
MC 30-2 D K ST3A S1, FOU-100X45X1200- 568/477N

- ☐ (6) - Est conforme aux directives suivantes et à leurs transpositions en droit national (si applicables),
Complies with the following directives and their transpositions into national law (if applicable) :

2006/42/CE

- (7) - Pour les machines annexe IV, *For annex IV machines* :

- (8) - Numéro d'attestation, *Certificate number* :
(9) - Organisme notifié, *Notified body* :

2000/14/CE + 2005/88/CE

- (10) - Procédure appliquée, *Applied procedure* : ANNEXE VIII
- (9) - Organisme notifié, *Notified body* : SNCH
11 ROUTE DU LUXEMBOURG
5201 SANDWEILER
LUXEMBOURG

- (11) - Niveau de puissance acoustique, *Sound power level* :

- (12) Mesuré, *Mesured* : dB(A)
(13) Garanti, *Guaranteed* : 104 dB(A)

2014/30/UE

- ☐ (14) - Normes harmonisées utilisées, *Harmonised standards used* :
EN 12895: 2015
- ☐ (15) - Normes ou dispositions techniques utilisées, *Standards or technical provisions used* :
EN ISO 3991-1: 2015 + EN 16307--1 + A1: 2015

- (16) - Fait à, *Done at* : ANCENIS (17) - Date, *Date* : 02/03/2020
- (18) - Nom du signataire, *Name of signatory* : ELISABETH AUSIMOUR
- (19) - Fonction, *Function* : PRESIDENTE DE LA DIVISION MHA
- (20) - Société, *Company* : MANITOU BF
- (21) - Signature, *Signature* :

