

DÉBOURBEUR



De 340 à
6000 l/s

- **Cuve** en polyéthylène réalisée par rotomoulage.
- **Dispositif** d'entrée avec joint nitrile.
- **Manchon** PVC en sortie.
- **Couvercle** en polyéthylène pour passage piéton verrouillé sur joint d'étanchéité.

OPTIONS (voir p 28 & 29)



- **Rehausse de couvercle.**
- **Alarme optique et acoustique.**

ED Gamme ELLIPSE Volume de 340 à 2400 l

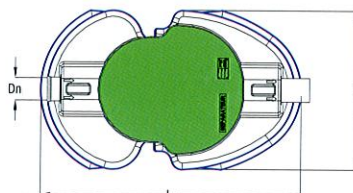

Réf ED	L	P	H	E	S	Fe	Dn	Volume Débourbeur	Poids	Rehausse en option			
										H 700	Fr mini maxi	H 1000	Fr mini maxi
ED0340C	1282	780	831	575	530	301	110	340	36	RE107	710 960		
ED0480C	1282	780	1064	808	763	301	110	480	42				
ED0720C	1282	780	1261	1005	960	301	110	720	53				
ED1000C	1882	1160	1066	805	728	338	110	1000	98	RE207	660 960	RE210	710 1310
ED1500C	1882	1160	1293	1032	955	338	110	1500	111				
ED1700C	1882	1160	1441	1163	1086	355	160	1700	119				
ED2400C	1882	1160	1808	1530	1453	355	160	2400	140				

DE Gamme ARONDE 3000 à 6000 l

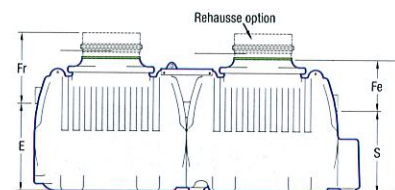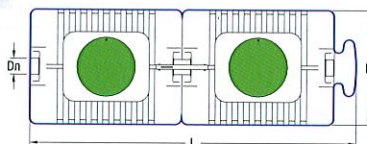

Réf DE	L	P	H	E	S	Fe	Dn	Volume Débourbeur	Poids	Rehausse en option (x 2 unités)			
										H 250 à 450 mm	Fr mini maxi	H 430 à 600 mm	Fr mini maxi
D3000/ 200E	2292	1500	1730	1200	1180	550	200	3000	140	ETR47ET	780 980	ETR65ET	960 1130
D2850/ 300E	2292	1500	1730	1085	1035	695	300	2850	145		895 1095		1075 1245
D6000/ 200E	4292	1500	1730	1200	1150	580	200	6000	280		780 980		960 1130
D5700/ 300E	4292	1500	1730	1085	1035	695	300	5700	290		895 1095		1075 1245

Les dimensions sont en millimètres, les poids en kilogrammes, les volumes en litres.