


Intégration optimale du système



Presse

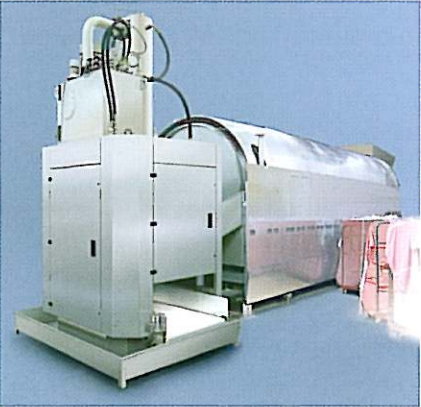


Centrifugeuse



Séchoir

Rapport de remplissage réel:

Calcul du rapport de remplissage, correct et conforme aux critères de la pratique, par le biais du diamètre et de la longueur du tambour. Lors du calcul, nul besoin d'utiliser un rayon fictif pour un axe de tambour excentrique. Et cela va encore plus loin : le système PowerTrans ne nécessite plus d'axe de tambour centré ou excentré, ce domaine est entièrement utilisé pour la pelle de transport à grand volume.

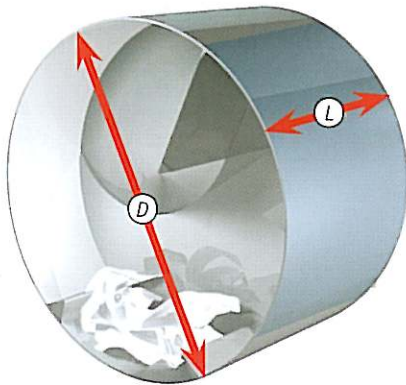

Données techniques

Modèle	Poids de linge (BW, sécher) kg	Tambour intérieur	Diamètre (mm) -D-	Longueur chambre 1 (mm) -L-	Capacités du tambour (Ltr.)	Rapport de remplissage réel	Longueur à partir de la chambre 2 (mm) -L-	Capacités du tambour (Ltr.)	Rapport de remplissage réel	Epaisseur du produit (mm)
PT 36 Classic	36		1635	850	1785	1:49,6	600	1260	1:35	3/4
PT 50 Classic	50		1635	1248	2620	1:52,4	744	1562	1:31,2	3/4

Sous réserve de modifications découlant de l'évolution des produit

05/2004 KW




La PowerTrans *Classic*

Diamètre de tambour intérieur plus grand plages de force g entièrement nouvelles, et à puissance réglable. Des capacités de tambour importantes pour une qualité de linge parfaite et un refroidissement optimal



Soupapes d'évacuation industrielle pour des changements de bain rapides, des tassements de bain, et le DryTransfer qui économise l'eau

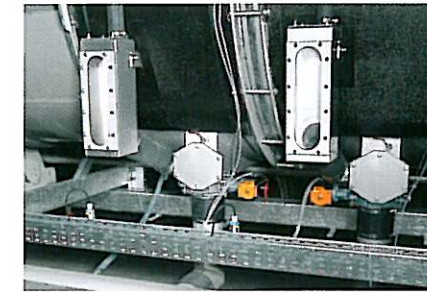

La solution économique pour l'hôtel et l'hôpital


Avec le PowerTrans Classic de type 36 kg et 50 kg, vous recevez une machine complètement équipée pour un traitement économique et fiable, adapté à tous les types d'hôtels et d'hôpitaux. Les PowerTrans Classic 36 et Classic 50, grâce aux avantages primordiaux de la série PowerTrans, disposent d'un tambour intérieur de 1635 mm de diamètre.

Équipement à double tambour, de série, se traduisant par la fiabilité d'ingénierie de procédé, tout particulièrement à la fin de la zone de lavage principal



En série avec un écran de saisie pour le chargement de linge sale

API ultramoderne, commande par le biais d'un PC industriel pourvu d'une unité ASI Interconnexion des réseaux de toutes les machines au moyen du bus international CAN standard courant


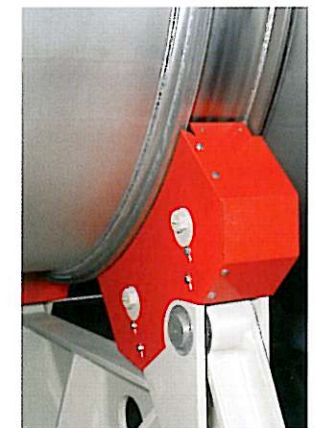


Anneaux de roulement du tambour en acier inoxydable massif. Palier de tambour robuste et à maintenance minimale, sur basculeurs mobiles



Tambour intérieur de 3/4 mm d'épaisseur, Tambour extérieur de 3 mm d'épaisseur, Perforation du tambour usinée des deux côtés

Entraînement des tambours avec convertisseur de fréquence et chaîne à rouleaux solide

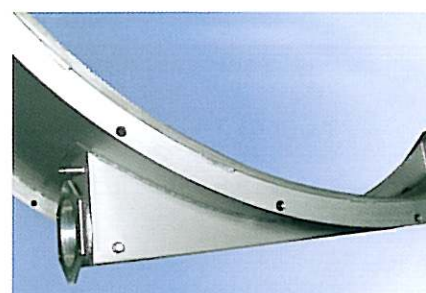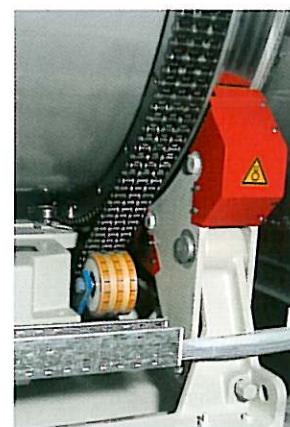

Tambours extérieurs universels à sortie oblique pour toutes les applications de salissure

Autres équipements de série:

- ▮ 6 doubles tambours par unité d'exécution
- ▮ Angle de bascule librement programmable à gauche / à droite / symétrique / asymétrique
- ▮ Évacuation des eaux usées en acier INOX
- ▮ Technique de procédé librement programmables (99 processus)
- ▮ 60 mm d'isolation pleine écume pour le tambour simple en lavage principal
- ▮ Tube d'approvisionnement en vapeur en acier INOX, totalement isolé
- ▮ Industrie PC de haute qualité avec l'interface utilisateur Windows® XP
- ▮ Tube d'évacuation des eaux usée en acier INOX
- ▮ Toutes les soupapes d'eau et de vapeur en acier INOX
- ▮ Vitesse de lavage librement programmable
- ▮ Système de récupération de l'eau en acier INOX
- ▮ DryTransfer économisateur d'eau
- ▮ Cadres principaux zingués à chaud
- ▮ Revêtement des parois en acier INOX

Kannegiesser®