



Exemple d'application

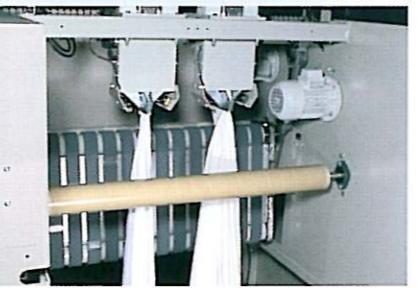

Le Pick-Up peut aisément être intégré dans le système ErgoMat Automatique au niveau de l'acheminement du linge aux stations de chargement. De manière générale, on positionne l'appareil de façon telle, que les pièces de linge sont déposées sur un tapis d'alimentation pour les amener aux opérateurs qui travaillent ainsi dans une position ergonomique.

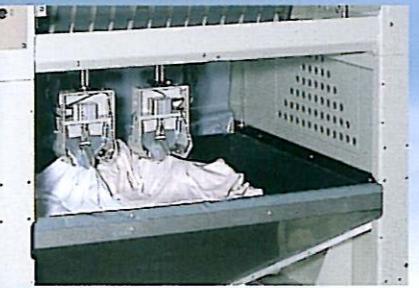

La charge de linge est transportée jusqu'à l'entonnoir du Pick-Up par le tapis de convoyage ou dans un chariot de blanchisserie.

Commandé par des détecteurs, le bras descend au niveau de la charge de linge, saisit une pièce et la tire vers le haut sur une courte distance jusqu'à ce que le tapis de transport pivote et presse la pièce contre un rouleau de contre-pression.

Les articles ne sont ainsi soumis qu'à de faibles forces de traction. Le tapis de transport et le rouleau de contre-pression les déposent ensuite un par un sur un convoyeur à bande.

Entre-temps le bras s'est de nouveau libéré et peut saisir la pièce suivante.

PU 12 *Pick-Up*

Robot de mise à l'unité des articles

Kannegiesser®

VOTRE PARTENAIRE POUR LA TECHNOLOGIE DE LA BLANCHISERIE



Performance optimisée par l'installation d'un Pick Up avant l'engagement

Une manipulation aisée après séparation des galettes et amenée du linge à l'unité vers les opérateurs


Il va de soi que les systèmes d'engageuses automatiques, les lignes de calandres et les plieuses à haute performance fonctionnent avec un maximum d'efficacité lorsque le linge est acheminé en continu jusqu'aux opérateurs qui peuvent saisir les articles sans effort.

Assurer l'amélioration de la productivité, l'augmentation de la performance et sa continuité est souvent bien difficile lorsque le linge doit être tiré fortement pour être extrait des chariots à linge ou bien des séchoirs.



Le principe de fonctionnement du robot de démêlage Pick Up PU 12 garantit vitesse et efficacité dans un volume compact tout en demeurant respectueux des textiles grâce à la conception des pinces.




Pick-Up PU 12-W

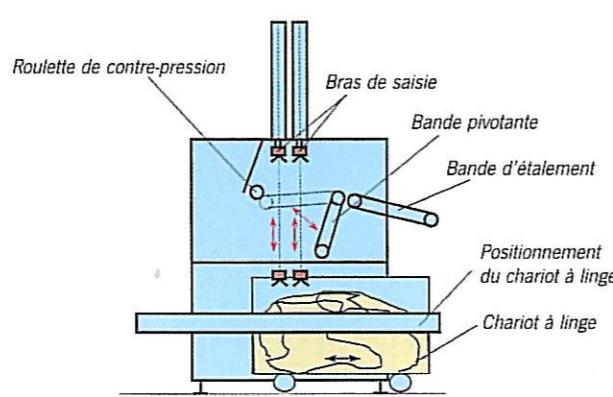



Tri du linge sale
avec intégration du PU 12-W en amont de l'engageuse High Speed

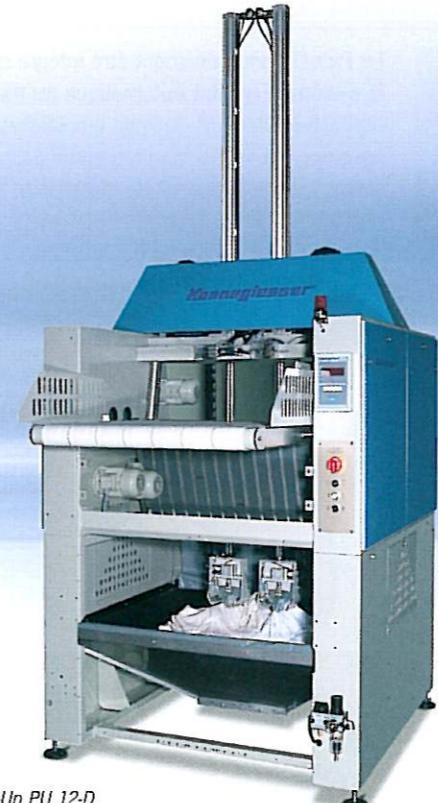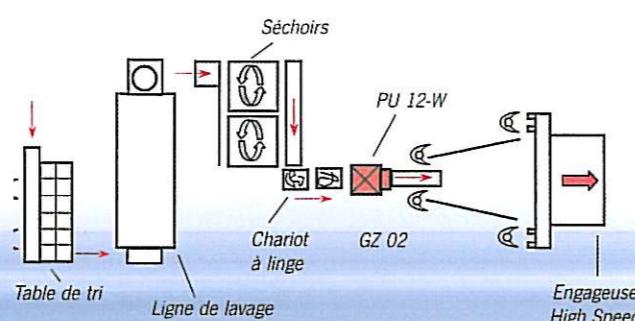


Pick-Up PU 12-D

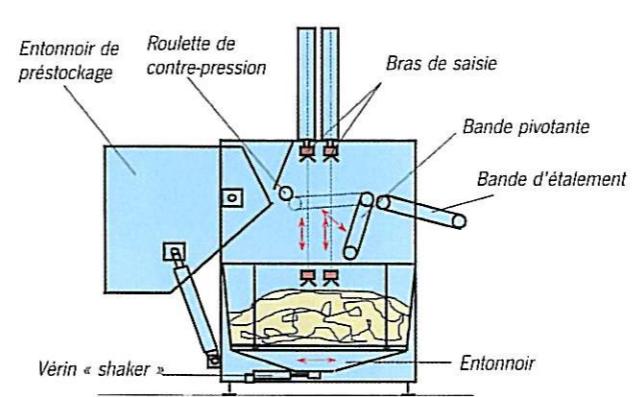

Tri du linge propre
avec intégration du PU 12-D en amont de l'Ergomat Automatique

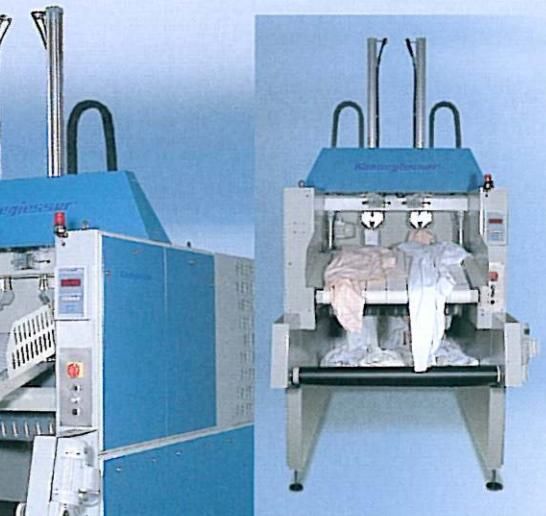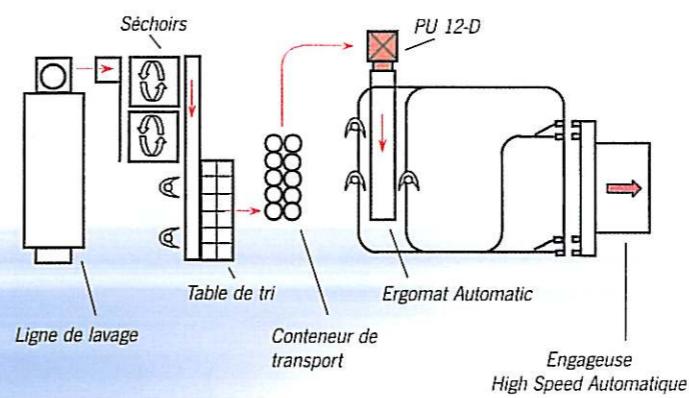

Pick-Up PU 12-U

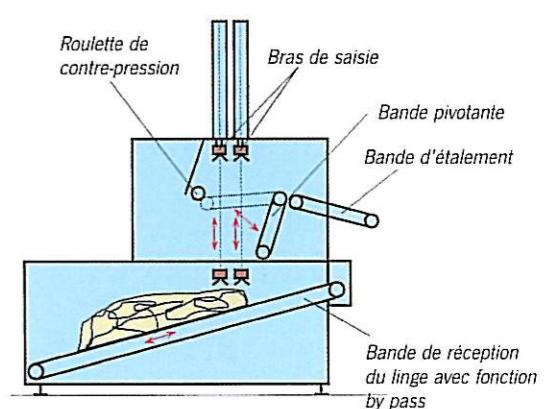

Tri du linge propre
avec intégration du PU 12-U en amont de la ligne combinée

